



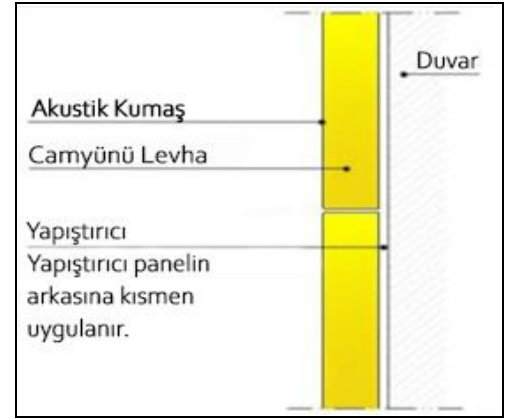

FREKANS (HZ)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	0,16	0,31	0,48	0,61	0,79	0,84	0,90	0,97	0,96	0,98	0,99	0,97	1,01	1,02	1,01	1,04	1,03	1,04

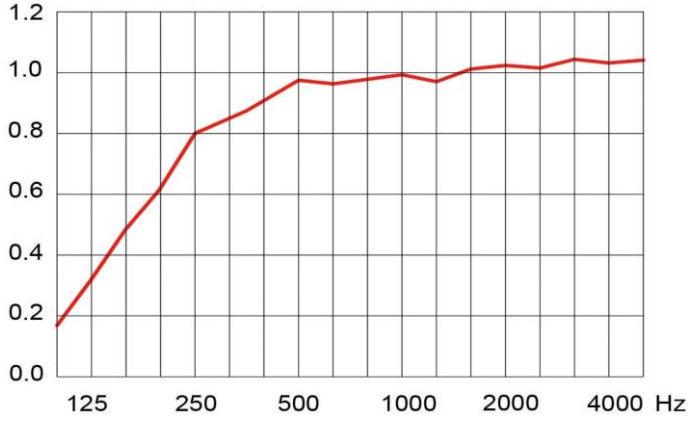

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

- Ana Malzeme :** 95 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta akustik cam yünü levha
- Kalınlık:** 40 mm
- Ebatlar:** 600x600 600x1200 600x1800 600x2400 600x3000  
1200x1200 1200x1800 1200x2400 1200x3000
- Kenar Detayı:** Düz ve güçlendirilmiş
- Yangın Dayanımı:** TSE EN 13501-1+A1:2013 Standartlarına Göre A2 s1 d0 Yanmazlık Sınıfı
- Nem Dayanımı:** ISO\_4611 göre 30°C sıcaklıkta %95 yoğunluğa dayanım gösterir.
- Akustik Özelliği:** **NRC:** 0,95
- Uygulama:** Yapıştırıcı (Panelin arka yüzüne uygulanır)