

FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	Taşıyünsüz	0,36	0,45	0,55	0,61	0,75	0,81	0,88	0,86	0,77	0,70	0,62	0,65	0,61	0,60	0,61	0,64	0,61	0,64


AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Derz Geniřliđi (mm)	3
Derzler Arası Mesafe (mm)	13
Derz Derinliđi (mm)	6
Slot Çapı (mm)	7
Slot Aralıkları (mm)	40
Slot Derinliđi (mm)	15
Perforasyon Oranı (%)	8

AKUSTİK DEĞERLERİ

Montaj Derinliđi 200mm	NRC	Yutma Sınıfı
Taşıyünsüz	0,70	C

EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

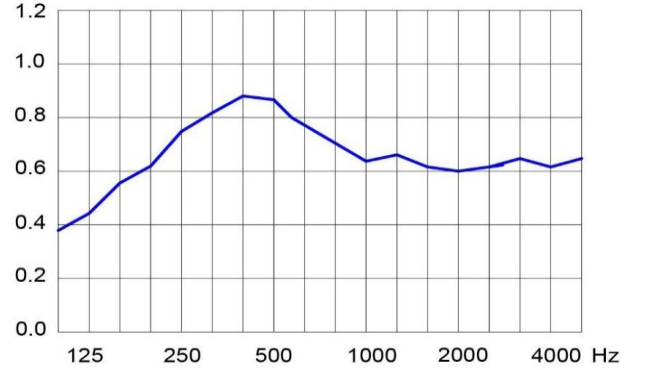

— 200mm Taşıyünsüz Derinlik

GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliđi	MDF Standart D-s2.d0 MDF Yangına Dayanımlı B-s2.d0
Kalınlık (mm)	18mm (MDF) Diđer malzeme ve kalınlıklar için lütfen PerfoPan ile iletiřime geçiniz.
Yaklařık Ađırlık	13,45 kg/m ² 18mm Standart MDF 14,60 kg/m ² 18mm Yangına Dayanımlı MDF
Yüzey Kaplamaları	MDF Lam Dođal Ahřap Kaplamalı Laminat HPL Cilalı Lake Boyalı

Ölçüler

Montaj Tipi: Aliminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
MDF Lam	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
HPL	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800

Montaj Tipi: Aliminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
Dođal Ahřap Kaplamalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
Lake Boyalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800