
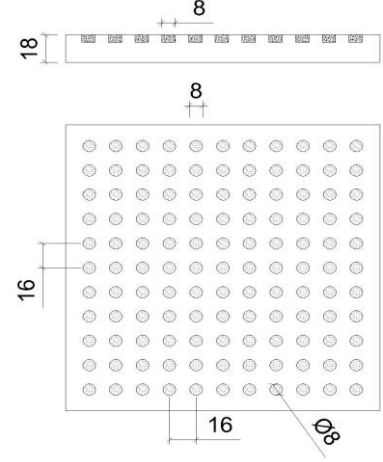


ÜRÜN TANIMI:

Yansıtıcı paneller sesi istenilen yöne yönlendirmek ve mekân içerisinde sesi dağıtarak duyulmasını kuvvetlendirmek amaçlı kullanılan panellerdir. Yansıtıcı panellerde, işlem sadece salon tarafına bakan yüzeye uygulanır. Panelin arka yüzeyine herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

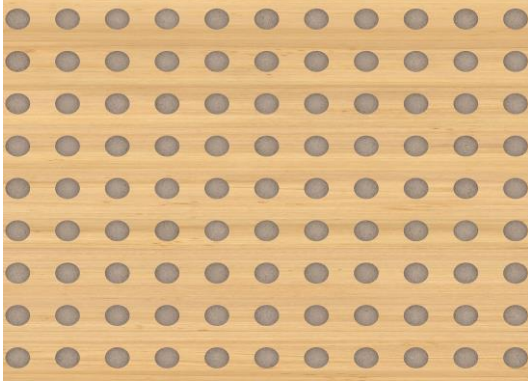

AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Delik Çapı (mm)	8
Delik Aralıkları (mm)	16x16
Delik Derinliği (mm)	6

GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliği	MDF Standart D-s2.d0 MDF Yangın Dayanımlı B-s2.d0
Kalınlık (mm)	18mm (MDF) Diğer malzeme ve kalınlıklar için lütfen Perfofan ile iletişime geçiniz.
Yaklaşık Ağırlık	13,45 kg/m ² 18mm Standart MDF 14,60 kg/m ² 18mm Yangın Dayanımlı MDF
Yüzey Kaplamaları	MDF Lam Doğal Ahşap Kaplamalı Laminat HPL Cilalı Lake Boyalı

Ebatlar:

Montaj Tipi: Alüminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
MDF Lam	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
HPL	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
Doğal Ahşap Kaplamalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800
Lake Boyalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
	576x1800	576x1800