

FREKANS (HZ)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	0,30	0,44	0,42	0,46	0,45	0,46	0,46	0,46	0,44	0,40	0,39	0,35	0,29	0,26	0,22	0,19	0,18	0,21
200mm Taşyünlü																		


AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Delik Çapı (mm)	2
Delikler Arası Mesafe (mm)	8x8
Delik Derinliği (mm)	13,2
Perforasyon Oranı (%)	5

AKUSTİK DEĞERLERİ

Montaj Derinliği 200mm Taşyünlü	NRC 0,40	Yutma Sınıfı D
Taşyünü	30 mm	30 kg/m3

EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

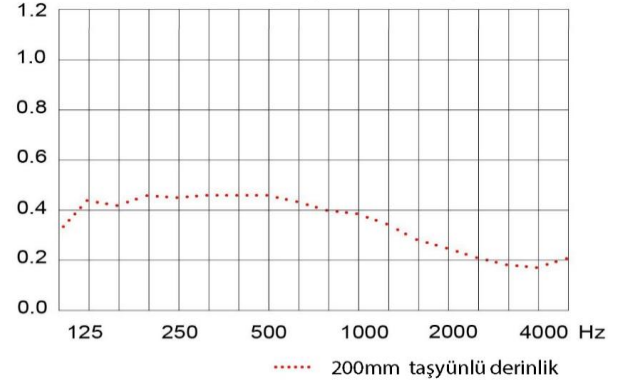

GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliği	12,5 mm Fiber Alçı Panel		
Yangına Tepki Sınıfı	A2-s1,d0 Fiber Alçı Panel	B-s1,d0 Ahşap Kaplamalı	
Toplam Kalınlık (mm)	13,2 mm		
Yaklaşık Ağırlık	15,75 kg/m2		
Yüzey Kaplamaları	Doğal Ahşap Kaplamalı	Laminat (HPL)	Cıralı
Montaj	Alüminyum Profil		
Kenar Detayı	Masiflemeli, Kanallı		

Ölçüler

