

FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	200mm Taşyünlü	0,28	0,42	0,43	0,45	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,42	0,40	0,38	0,30	0,28	0,24	0,20	0,19	0,22


#### AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Delik Çapı (mm)	3
Delikler Arası Mesafe (mm)	16x8
Delik Derinliği (mm)	13,2
Perforasyon Oranı (%)	6

#### AKUSTİK DEĞERLERİ

<b>Montaj Derinliği 200mm Taşyünlü</b>	<b>NRC</b>	<b>Euro Class</b>
	0,40	D
<b>Taşyünü</b>	30 mm	30 kg/m3

#### EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

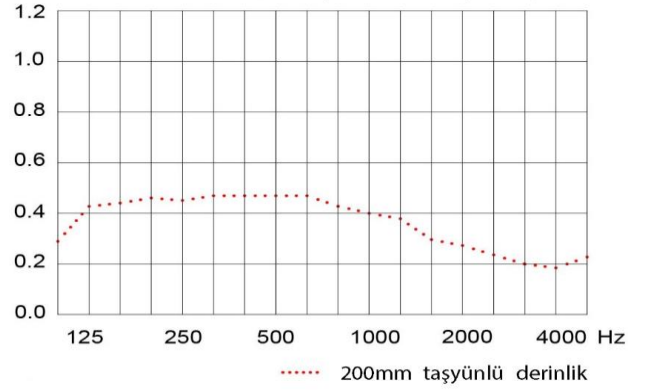

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliği	12,5mm Fiber Alçı Panel		
Yangına Tepki Sınıfı	A2-s1,d0 Fiber Alçı Panel	B-s1,d0 Ahşap Kaplamalı	
Toplam Kalınlık (mm)	13,2 mm		
Yaklaşık Ağırlık	15,75 kg/m2		
Yüzey Kaplamaları	Doğal Ahşap Kaplamalı	Laminat (HPL)	Cilalı
Montaj	Aliminyum Profil		
Kenar Detayı	Masiflemeli, Kanallı		

#### Ebatlar

